


Feuille de données du produit

Référence 57.506.0055.6

Bornier de traversée WK 6 / U BLUE /V0

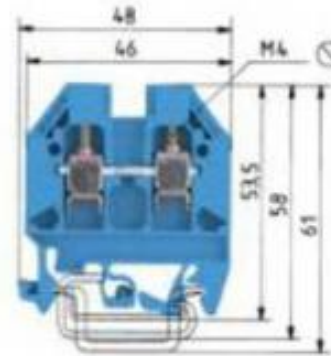

Homologations



données techniques

général

Section transversale nominale	6 mm ²
Couleur	bleu
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	41 A
Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	48 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	10 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²

Section maximum multi-brins	6 mm ²
longueur de fil	11 mm
Conducteur Couple de montage	1,2 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-8 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuelle	50 A
Câblage actuel	50 A
Section traversante norme CSA	20-8 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	45 A

Classification

ECLASS 8.1	27141120: Bornier de traversée
ETIM 5.0	EC000897: Bornier de traversée
ETIM 4.0	EC000897: Bornier de traversée
ETIM 3.0	EC000897: Bornier de traversée